

# 71 RPT

Cercos y hojas 70 mm.  
Poliamidas de 24 mm y en forma "C" para potenciar el ahorro energético. Acristamiento hasta 49 mm en cercos y en hojas con una altura de galce de 22 mm.

## Ensayos


Permeabilidad al aire: **Clase 4**  
Estanqueidad al agua: **Clase 7A**  
Resistencia al viento: **Clase C4**  
Atenuación acústica: **32 (-2;-5)dB**

## TRANSMITANCIAS TÉRMICAS


UH (U del Hueco)  
2,8 W/m<sup>2</sup>K

Espesor teórico medio: 1,5 mm


## ISOTERMA

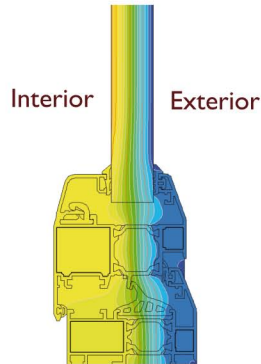


## APERTURAS




Fijo




Hoja Abatible




2 Hojas Abatibles



Hoja Basculante



Hoja Osciloparalela

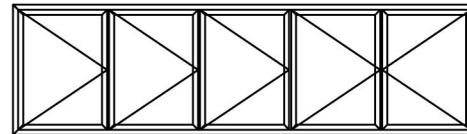

Replegable

LONGITUD DE POLIAMIDA  
24 mm

Junta acrist. ext.  
Ref. HGOGA\_

Escuadra alineado  
Ref. HA0359

Escuadra refuerzo  
Ref. HES2915

Perfil vierteaguas  
Ref. JJA14

Goma Perimetral  
Ref. HGOG611

Escuadra alineado  
Ref. HA0359

Cámara externa

Tapa deflectora  
Ref. HTASA

Junta central  
Ref. HGO1322

Escuadra refuerzo  
Ref. HES2915

Junta acrist. int.  
Ref. HGOC\_

Junquillo Biselado  
Ref. AM24

Escuadra de unión  
Ref. HES2924

Escuadra alineado  
Ref. HA0359

Cámara europea

Escuadra de unión  
Ref. HES2916

Distanciador a muro  
Ref. HA1250

Tapajuntas  
Ref. JJC23

Escuadra alineado  
Ref. HMP02

LONGITUD DE POLIAMIDA  
24 mm

